



Wysoka jakość

Wszystkie nasze produkty są produkowane zgodnie z normami. Wszystkie nasze produkty są wytwarzane zgodnie z najnowszymi standardami jakości na najwyższym poziomie i gwarantują maksymalną jakość i niezawodność.



Wieloletnie doświadczenie zawodowe

Dzięki ponad 140-letniemu doświadczeniu w dziedzinie rolet i ochrony przeciwsłonecznej jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych firm na rynku.



Wysoka satysfakcja klienta

Wysoki poziom satysfakcji klienta jest jednym z naszych największych wymagań i każdego dnia robimy wszystko, co w naszej mocy, aby je spełnić.



Duży wybór

Dzięki szerokiej gamie naszych produktów gwarantujemy, że zawsze znajdziesz odpowiedni produkt do swoich zastosowań. produkt do Twoich zastosowań.



Porady ekspertów

Doświadczeni, kompetentni i dłuгоletni pracownicy chętnie udzielą Państwu porad we wszystkich sprawach dotyczących naszych produktów. wszystkie sprawy związane z naszymi produktami.



Wsparcie dla całych Niemiec

Nasi pracownicy biurowi i terenowi są codziennie dostępni dla naszych klientów, służąc im radą i pomocą, zarówno w Niemczech, jak i w całej Europie.

Serwis i doradztwo

08

Silniki rurowe z mechanicznymi wyłącznikami krańcowymi

14

Silniki rurowe z mechaniczną wyłącznikami krańcowe i radio

18

Silniki rurowe z awaryjną obsługą ręczną

22

Silniki rurowe z elektronicznymi wyłącznikami krańcowymi

28

Silniki rurowe z elektronicznymi wyłącznikami krańcowymi i radiem

32

Napędy do markiz

38

Napędy zaślepiające

42

Napędy do osłon wewnętrznych

46

Adaptery wału

52

Akcesoria NKH

56

Mocowania silnika

62

Sterowanie roletami

78

Przełączniki, przyciski i ramy

84

Czujniki, przekaźniki i kable montażowe

92

Informacje techniczne

ZNAJDŹ TO, CO CIĘ PORUSZA

Spis treści

SILNIKI RUROWE Z MECHANICZNYMI WYŁĄCZNIKAMI KRAŃCOWYMI



Silnik rurowy serii ML	10
Seria silników rurowych MLS-Mini / MLS Speed	12

SILNIK RUROWY


MLS-MINI/MLS-SPEED



Napędy **MLS-Mini** i **MLS-Speed** są wyposażone w **mechaniczne wyłączniki krańcowe**, które zapewniają łatwą regulację za pomocą śrub regulacyjnych na głowicy silnika z wykorzystaniem trzpienia regulacyjnego wchodzącego w zakres dostawy.

MLS-Mini, o długości całkowitej wynoszącej zaledwie **398 mm**, jest szczególnie przydatny w przypadku wąskich rolet na małych oknach.

Siłownik **MLS-Speed** o prędkości **28 obr/min** został opracowany specjalnie do zastosowań, w których wymagane jest szczególnie szybkie otwieranie i zamykanie.

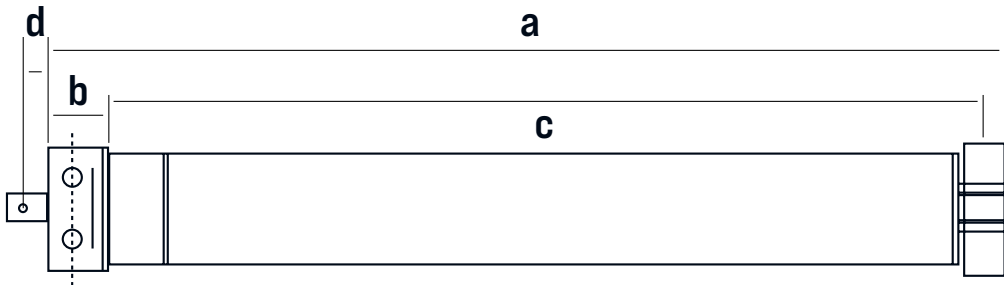

Zalety

- Certyfikat TÜV, CE
- Wszystkie silniki są testowane na 15 000 cykli.
- Mechaniczne wyłączniki krańcowe
- Wstępnie zmontowane adaptery i sterowniki
- Bogate wyposażenie standardowe
- Długość kabla 3 m
- Obszary zastosowań obejmują systemy roletowe, takie jak elementy montowane od przodu, od góry i skrzynki prefabrykowane, a także systemy zaciemniające.
- 5 lat gwarancji

Akcesoria standardowe

- Adapter / sterownik do SW 40 / wał 8-stronny (wstępnie zmontowany)
- Standardowe łożysko gwiazdkowe
- Łożysko ślizgowe SLLC35 (napędy 35 mm)
- Sworznie dzielone, sworznię regulacyjną, montaż i Instrukcja obsługi




Więcej informacji

rojaflex.com

	MLS-10/17 Mini	MLS-6/28 Speed
Nr art.	90100064	90100065
Szczegóły techniczne		
Ø w mm	35	35
Moment obrotowy	10 Nm	6 Nm
Prędkość	17 rpm	28 rpm
Napięcie	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Zużycie prądu	0,53 A	0,53 A
Moc silnika	121 W	121 W
Cykl pracy	4 min	4 min
Zakres wyłącznika krańcowego	17 U	17 U
Adapter 8-stronny	40 mm	40 mm
Wymiary		
Wymiary w mm (a)	398	474
Wymiary w mm (b)	14	16
Wymiary w mm (c)	367	444
Wymiary w mm (d)	6,5	6,5

NAPĘDY DO OSŁON WEWNĘTRZNYCH

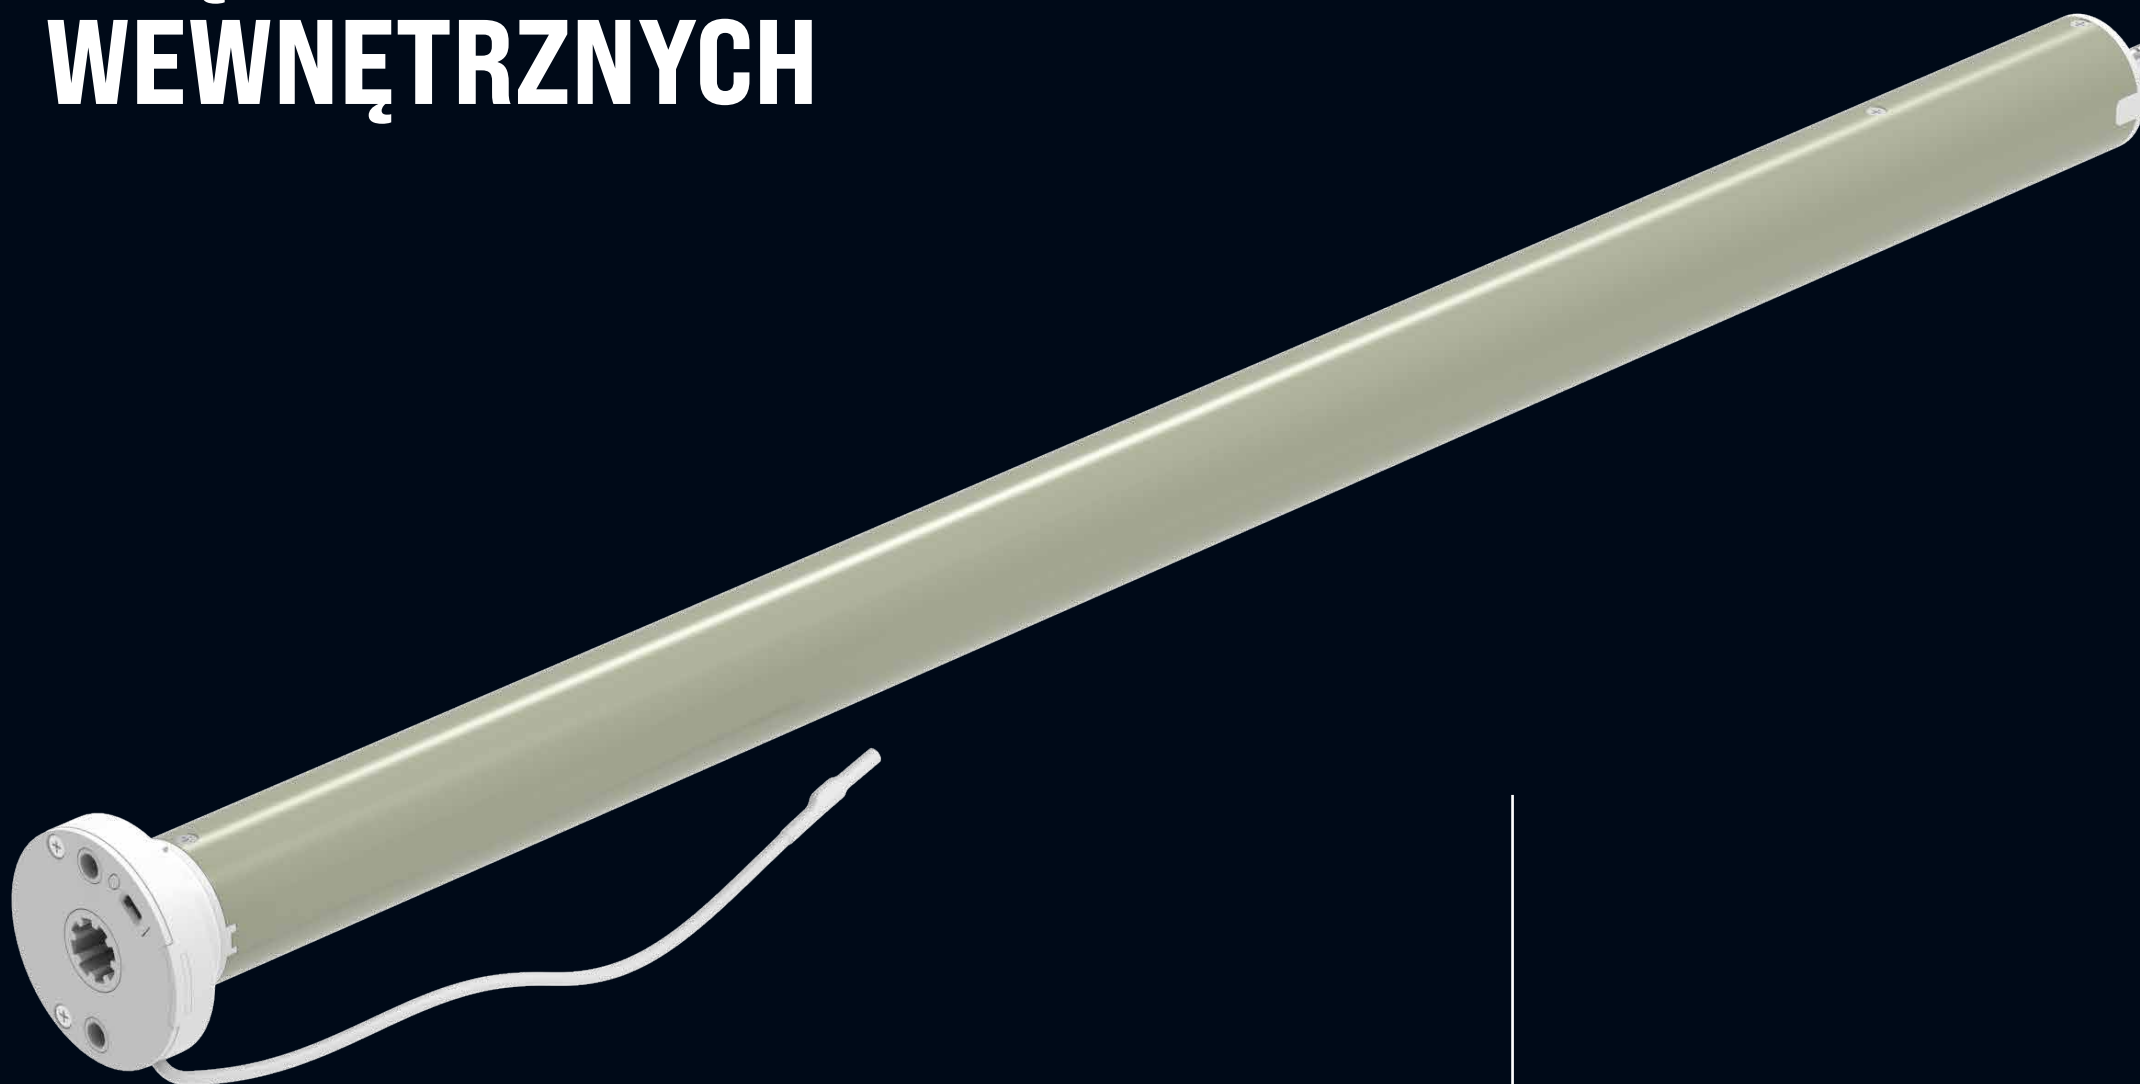

Napęd RB-25

44

